

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Modularni orman, Easy9 EU,
ugradni, 1x12 modula, 2 priključna
bloka uzemljenje/nula, zatamnjena
vrata

EZ9EUA112

Cena* bez PDV-a: 1.378,14 RSD

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Easy9
Ime proizvoda	Easy9 EU
Tip proizvoda ili komponente	Orman
Tip ormana	Modularni orman
Nb of 18 mm modules per row	12

Dopunske informacije

Montaža ormana	Ugradna
9 mm redovi	24
Ukupan broj 18 mm modula	12
Tip šine	DIN
Tip instalacije	U zatvorenom
Funkcija priključnog bloka	Uzemljenje/nula
Broj priključnih blokova	1 uzemljenje (vijčano) sa 8 izvodi 1 nula (vijčano) sa 8 izvodi
Izvodi razvodnog bloka	4 x 16 mm ² + 4 x 10 mm ² za uzemljenje 4 x 16 mm ² + 4 x 10 mm ² za nula
Kablovski uvod	Predefinisani otvori
Type of door	Providni
Otvaranje vrata	Reverzibilno (180 °)
[In] nazivna struja	63 A
[ue] nazivni napon	400 V
[ui] nazivni napon izolacije	500 V
Materijal kućišta	Orman: samogasiva plastika
Visina	185 mm
Dubina	95,5 mm
Širina	285 mm
Masa proizvoda	0,72 kg
Boja	Orman: bela (RAL 9003) Vrata: zatamnjena

Okruženje

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Standardi	IEC 60670-1-24
Ip stepen zaštite	IP40 u skladu sa IEC 60529 (zatvorena vrata) IP30 u skladu sa IEC 60529 (otvorena vrata)
Ik stepen zaštite	IK07 conforming to IEC 62262
Stepen zaprljanosti	2
Otpornost na vatru	650 °C 30 min) u skladu sa IEC 60695-2-10
Električna klasa izolacije	Klasa II
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-25...70 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,000 cm
Package 1 Width	19,000 cm
Package 1 Length	29,000 cm
Package 1 Weight	709,000 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	53,000 cm
Package 2 Width	41,000 cm
Package 2 Length	31,000 cm
Package 2 Weight	7,953 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	120,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	107,436 kg

Environmental Data

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

Objašnjeni Environmental Data >

Kako procenjujemo održivost proizvoda >

Ekološki otisak	
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)	6
Izjava o zaštiti okoline	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda

Use Better

Materijali i pakovanje	
Minimalni procenat recikliranog plastičnog sadržaja	49
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Ne
Pakovanje bez plastike	Ne
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
SCIP broj	47f73f57-c862-4168-849b-9a6014bf39a3
Uredba REACH	REACH deklaracija
Performanse sadržaja halogena	Proizvod bez halogena

Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje	
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj	No

Technical Illustration

Connection terminals



Technical Illustration

Connection terminals




Technical illustration

Product Installation



Technical illustration

Product Installation

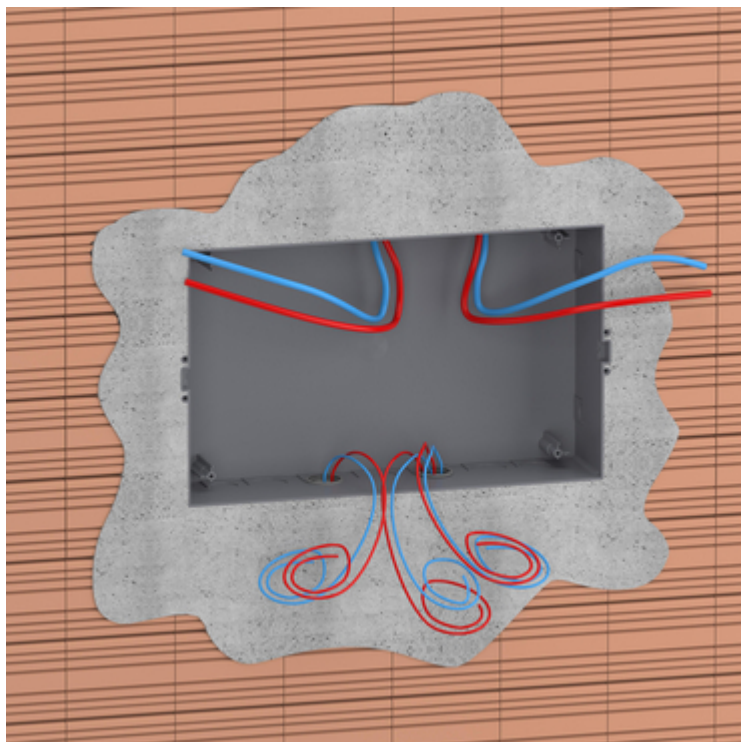

Technical illustration

Product Installation

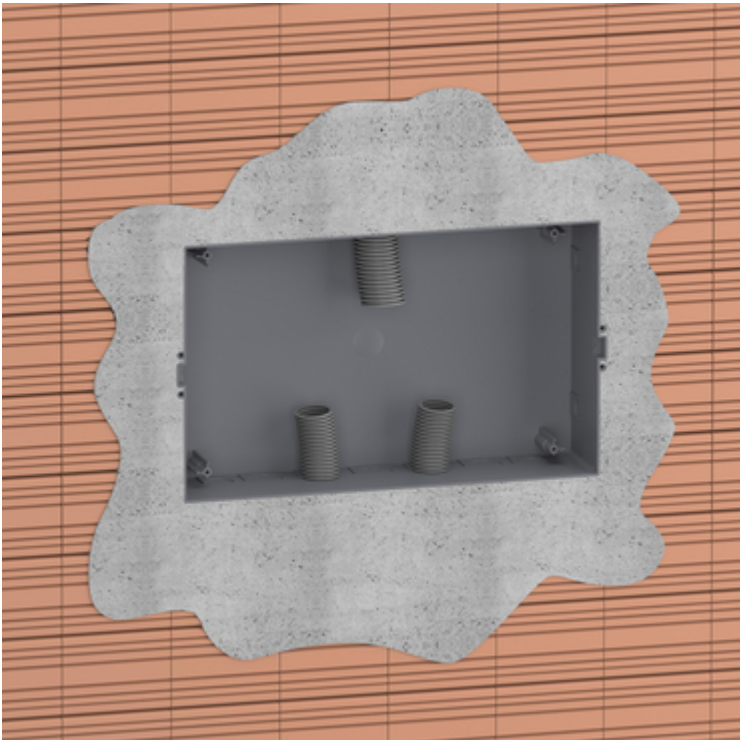


Image of product / Alternate images

Alternative

